



TERMÉKKATALÓGUS 2023-2024

TÖMÍTŐK | SZILIKONOK | RAGASZTÓK | PURHABOK | SZERSZÁMOK



ÖKO
SZERELÉSI
RAGASZTÓ



DÍSZLÉC
STUKKÓ
RAGASZTÓ



AKRIL
FESTHETŐ
TÖMÍTŐ



SZANITER
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ



SZILIKON
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ



SOKOLDALÚ
ÁTLÁTSZÓ
RAGASZTÓ



SEMLEGES
SZILIKON
TÖMÍTŐ



SZUPER
MINDENT
RAGASZTÓ

MESTER

ÖKO FESZTHETŐ TÖMÍTŐ

310 ml

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag kültéri és beltéri használatra ÖKO kivitelben.

fehér

MESTER

JUBILEUMI FESZTHETŐ AKRIL

300 ml

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű tömítőanyag.

fehér

MESTER

AKRIL FESZTHETŐ TÖMÍTŐ

310 ml

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

fehér

szürke

barna

MESTER

ÁTLÁTSZÓ AKRIL TÖMÍTŐ

310 ml

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

átlátszó

MESTER

ESŐÁLLÓ AKRIL TÖMÍTŐ

310 ml
10 kg vödör

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. Kültéri használatra javasolt.

fehér

szürke

A vödörös verzióban csak fehér!

MESTER

CSISZOLHATÓ FAL ÉS FA TÖMÍTŐ

310 ml

Akril bázisú, csiszolható tömítőanyag.

törtfehér

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltérben
- Nem alkalmas: márványra, természetes kővekre, bitumenes felületre, valamint földdel érintkező munkálatokra, kezeletlen (nem alapozott) fémeknél és nedvességgel folyamatosan érintkező illesztéseknél


- Beltéri hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Gipszkarton szerkezetekhez
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Nem használható bitumenes felületen, PE, PP és PTFE (teflon) anyagokon.

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Nyílászárók körül keletkezett hézagok tömítése
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Gázbeton (pld. YTONG) elemek illesztése és tömítése

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Fa réseihez, repedéseikhez lazúrozás előtt
- Kül- és beltérben egyaránt
- Nem használható bitumenes felületen, PE, PP és PTFE (teflon) anyagokon.

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Panelelemek közötti hézagok tömítése
- Gipszkarton csatlakozásoknál
- Csatlakozó és max. 20%-ig táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltérben

- Falrepedések tömítésére, felületi hibák javítására
- Fa- és farostlemezek repedéseibe, teljes felületek tapaszolására
- Szép egyenletes felületet ad
- Bel- és kültérben is
- Kiadósság: egy kartus 0,3 m²-re elegendő 1 mm-es vastagságban
- Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használja

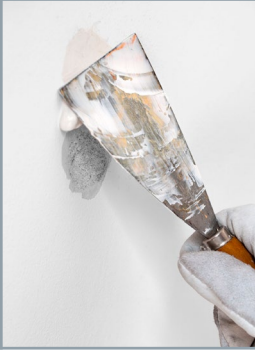

MESTER

GYORS AKRIL TÖMÍTŐ

310 ml

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

fehér

MESTER

KAROSSZÉRIA AKRIL TÖMÍTŐ

310 ml

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag, speciálisan fémen végzett munkákhoz igazodó összetételben.

szürke

MESTER

CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ*

310 ml

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, oldószermentes tömítőanyag.

fehér

bézs

sötétzöld

barna

MESTER

PARKETTA FUGÁZÓ TÖMÍTŐ

310 ml

Elsősorban lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak kitöltésére alkalmas anyag.

bükk

cseresznye

dió

juhar

köris/fenyő

wenge

mahagóni

tölgy

v.szürke

MESTER

FALAZAT és BETON JAVÍTÓ

310 ml

Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész akril bázisú javítóanyag.

szürke



Jól tapad porózus és nem porózus felületre is. Könnyű felhordani és eldolgozni. Átfesthető akár már pár perc múlva. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! A mott festék nem fényesedik ki a tömítő felületén.
Bőrképződés: 15 perc.
Hőállóság: -25 °C- +80 °C
Fagyveszélyes anyag.

Kitűnően tapad alapozott fémfelületekhez. Két fémfelület között tartósan lágy marad. Átlakkozható. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Időjárás- és öregedésálló.
Bőrképződés: 10 perc.
Hőállóság: -25 °C- +80 °C

Hőállóság: - 40 °C - + 180 °C között.
Átfesthető.
Feldolgozásra kész és vízben oldódó. Faltal mentes.
Térfigatcsökkenés: 15-25%.
Feldolgozási hőmérséklet: + 5 °C - + 40 °C.

Csiszolható, átfesthető a parkettával együtt. Rugalmas, szagtalan és gyorsan szárad. Oldószermentes.

Kiválóan tapad a legtöbb porózus felületen. Felhasználásra kész, idő és pénz kímélő megoldás. Tiszta munkát tesz lehetővé. UV- és öregedésálló. Festést követően tartós vízterhelésnek is kitéhető.
Csiszolható, átfesthető.
Bőrképződés: kb. 5 perc.
Hőállósága: -25 °C- +80 °C.

- Fugák, hézagok, repedések kitöltésére
- Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is
- Fa, beton, téglá, vakolat, csempe, kemény PVC felületre
- Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti hézagokba
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Beltérben
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitétt helyekre ne használja

- Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítése
- Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló (max. 15%) fugákhoz homlokzaton is
- Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitétt helyekre, márványra, természetes és bitumenes felületekre

- Cserépkályha fugák tömítésére
- Kályha és falazat közti repedések, csatlakozó fugák tömítésére

- Lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak tömítése felújításkor
- Új parkettázásnál a fal melletti hézagok kitöltése
- Kiváló tapadásának köszönhetően parketta szegély ragasztására
- Bel- és kültérben is

- Rések, hiányosságok javítására ásványi alapokon: beton, vakolat, falazat stb.
- Falátöréseknél
- Falazati fugák felújítására
- Tetőcserepek javítására
- Sérült élek kijavítására
- Falazatban lévő üregek, furatok kitöltésére
- Bel- és kültérben



PRAKTIKUS, KORSZERŰ FUGALEHÚZÓKAT KÍNÁL A MESTER!

Nem kell a festőszalaggal bibelődnie a tömítéskor!
Csak helyezi a csőrré, és már kezdheti is a munkát!
Lásd a 10. és 11. oldalon.

» MESTER TÖMÍTŐK

MESTER®
ÜVEGEZŐ
UNIVERZÁLIS
GITT
550 g



Jellege:

Hagyományos, kencés üvegező gitt, mely tartalmaz rövid és hosszú olajokat.



bézs

Tulajdonságai:

Melegítés után vajserű anyag, mely könnyen, finoman felhordható. Házagmentes tömitést biztosít. Átfesthető alapozóval, oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel, zománcal. Nem rugalmas, fagyveszélyes.

Felhasználása:

- Régi ajtók, ablakok felújításához
- Műemlék épületek nyílászáróihoz
- Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
- Fa- és fémkeretekhez is alkalmas
- Bel- és kültérben is

Műveleti fotó:



MESTER®
1000 °C
HŐÁLLÓ
TÖMÍTŐ*
310 ml



Jellege:

Egykomponensű, vízüveg bázisú, magas hőállóságú tömítő- és ragasztóanyag. Oldószer- és azbesztmentes.



antracit

Kiválóan tapad fémeken, téglán. Megkötés után nagyon kemény lesz. Hőálló tartósan 800 °C-ig, rövid ideig 1500 °C-ig. Bőrképződés: 3-4 perc.

- Kályhák, kandallók tömitése
- Kazánok, füstcsövek tömitése
- Kémények hajszálrepedéseihöz, hőálló kövekhez
- Magas hőmérsékleten működő berendezésekhez
- Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri tartós vízterhelés)



MESTER®
TETŐMESTER
VÍZZÁRÓ
TÖMÍTŐ*
310 ml




Szintetikus kaucsuk bázisú, vízzáró tömítőanyag.



átlátszó

Jól tapad nedves felületen és enyhén olajos alizaton is. Időjárásálló, UV-álló, átfesthető és tartósan rugalmas. Oldószert tartalmaz. Penészálló. Bitumen és réz felületre is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elszáradhat, de ez nem befolyásolja a tulajdonságait. Bőrképződés: 15-20 perc. Hőállóság: -25 °C-+80 °C

- Tetőn, homlokzaton, teraszokon
- Bitumenes felületek tömitésére
- Bádagos munkákhoz, rézre is
- Fa és beton táglulási hézagokba
- Sokoldalú segítség a ház körül
- Kül- és beltéri vízzáró tömitésre



» MESTER SZILIKONOK

MESTER®
SZILIKON
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ
310 ml



Jellege:

Ecetsavas szilikon bázisú, széles körben felhasználható, nagyon rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.



átlátszó



fehér



szürke



fekete

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Tartósan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C-+180 °C

- Homlokzati fugák, hézagok tömitése
- Táglulási hézagok fugázása
- Ragasztási feladatok nem nedvszívó alizatra is
- Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömitése
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömitése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikon használjon.



MESTER®
UNIVERZÁLIS
SZILIKON
280 ml



Jellege:

Tartós rugalmasságú ecetsavas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.



átlátszó



fehér

Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. Tartósan rugalmas. Megkötés után vízálló, vízzáró és UV-álló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószereknek, vegyszereknek. Kinyomáskor ecetszagú, megkötés után szagtalan. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C-+180 °C

- Csatlakozási hézagok, fugák tömitésére épületekben, konyhákban, fürdőszobákban
- Különböző építőanyagok közötti hézagok, fugák tömitésére
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömitésére, ragasztásra
- Alumínium és fa ablakok üvegezésénél



MESTER®
SZANITER
FUGÁZÓ
TÖMÍTŐ
310 ml



Jellege:

Nagyon rugalmas, penészgátló hatású szilikon.



átlátszó



fehér



manhattan



antracit



cementszürke



bézs



jázmin



karamell



csokoládé



sötétbarna

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Gombaálló adalékot tartalmaz. Tartósan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C-+180 °C

- Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes helyiségben
- Fugák, csatlakozó és táglulási hézagok tömitése homlokzaton is
- Fürdőkád, mosdó és a fal közé
- Fali- és padlócsempékhez
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömitése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikon használjon.



» MESTER SZILIKONOK

MESTER®
FÜRDŐSZOBA
SZILIKON
280 ml



Jellege:

Nagy teljesítményű, gombaálló adalékkal ellátott szilikon tömitési feladatokra szaniter helyiségekben.




átlátszó



fehér

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan. Penészálló. Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, alapozott fémekhez, egyéb építőanyagokhoz. Tartósan rugalmas. Megkötés után vízálló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószereknek, vegyszereknek. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Konyhai és fürdőszobai csatlakozási hézagok, fugák tömitésére
- Szaniter és csempek, burkolatok, zuhanykabin, stb. között keletkezett fugák tömitésére
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömitésére.
- Kül- és beltérben



MESTER®
SEMLEGES
SZILIKON
TÖMÍTŐ
310 ml



Semleges összetételű, oximrendszerű, nagyon rugalmas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.



átlátszó



fehér



barna

Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. Kiváló ragasztóerejű. Tartósan rugalmas marad. Semleges összetételű pH=7, ezért nem támadja meg a fémeket, tükröfonsort, egyéb érzékeny alkatokat. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: színesek 25, átlátszó 10 perc Hőállóság: -50 °C- +150 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Cement- és mésztartalmú felületek tömitése
- Réz és horganyzott bádóg tömitése
- Üvegezési feladatok
- Tükrök ragasztása (tükrök mérete: max. 1x1 m) 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- PVC ablakok tömitése
- Időjárásnak kitett felületek, táglulási és csatlakozó fugák tömitése



MESTER®
NEUTRÁLIS
SZILIKON*
280 ml



Jellege:

Szilikon bázisú, semleges (oxim rendszerű), tartósan rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.



átlátszó



fehér

Kiválóan tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. A fémeket nem korrodálja. Megkötés után víz, UV- és penészálló. Tartósan rugalmas. Ellenáll a hagyományos tisztítószereknek, vegyszereknek. Szinte szagtalan (nem ecetsavas szagú). Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, csatlakozási és táglulási hézagok tömitésére repedések, rések kitöltésére
- Általános fugák tömitésére, ragasztásra
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömitésére (PVC, fa és alumínium ablakokhoz is)
- Tükrök felragasztására (max: 1x1 m). 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- Kül- és beltérben



MESTER®
SEMLEGES
SZANITER
SZILIKON
310 ml




Semleges, oxim-rendszerű (pH = 7), szilikon bázisú rugalmas ragasztó- és tömítőanyag.



fehér

Ellenáll a penészeknek, gombásodásnak. UV-álló, vízálló és vízzáró. Kiválóan tapad, tartósan rugalmas marad. Nem festhető. Bőrképződés: 15 perc Megengedett alakváltozás: 25% Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben
- Zuhanyfülkéhez, kádhoz, mosogatóhoz
- Élelmiszer előállítására, tárolására és szállítására szolgáló helyiségek tömitésére
- Fali- és padlócsempékhez
- Homlokzati fugákba
- Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém felületekre
- Kül- és beltérben



MESTER®
POLIKARBONÁT
TÖMÍTŐ
RAGASZTÓ
310 ml



Jellege:

Rugalmas, egykomponensű, semlegesen térháló-sodó, szilikon bázisú ragasztó- és tömítőanyag kül- és beltéri használatra.



átlátszó

Könnyen feldolgozható, kiváló ragasztó, tömítő. Tartósan rugalmas. Időjárás-, öregedés- és UV álló. Vízálló és vízzáró. Jól tapad fémekhez, különféle műanyagokhoz. Gombaállót tartalmaz. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C Bőrképződés: 10 perc.

- Polikarbonát (PC), plexi (akrilüveg) és különféle műanyagok tömitésére, ragasztására
- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Üvegezési feladatokra
- Fémekhez, szaniter helyiségekben
- Tető-, víz- és fűtőszelvény munkákhoz
- Szellőző-, légkondicionáló- és légtechnikai berendezésekhez



MESTER®
300 °C
HŐÁLLÓ
SZILIKON*
310 ml



Jellege:

Nagy hőállóságú, rugalmas, ecetsavas szilikon-bázisú tömítő- és ragasztóanyag, amely ipari és háztartási használatra is kiválóan alkalmas.




vörösesbarna

Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartósan 250 °C-ig. Tartósan rugalmas, olaj- és vízálló. Nem festhető. Bőrképződés: 10-12 perc.

- Hengerfejek tömitése, kipufogó csövek és csatlakozások tömitése
- Konyhalemezek tömitése
- Kazánok, fűtőberendezések, hővezetkek, fűtőtestek
- Sütőajtók üvegének ragasztása
- Ahol fontos a rugalmasság is



MESTER RAGASZTÓK	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
MESTER® ÖKO SZERELÉSI RAGASZTÓ 310 ml	ÖKO kivitelű, akril-diszperziós alapú, egykomponensű ragasztóanyag, kül- és beltérben való használatra. fehér	Alacsony káros anyag kibocsátási értékű (emisszió). EMICODE® ECT1PLUS tanúsítvánnyal rendelkezik. A termék környezetkímélő, részben újrahasznosított csomagolásban található. A ragasztó szagtalan, oldószermentes, nem tartalmaz izocianátot, szilikont. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Csiszolható, öregedéálló, UV-álló. Hőállóság: -20 °C - +80 °C Bőrképződés: 15 perc	- Fa és más nedvszívó anyagokhoz, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására - Hőszigetelő lemezek, díszítő elemek ragasztására - Gipszkarton, porthab, farost és ásványi rost lemezekre - Kül- és beltérben - Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozás nélküli fémfelületekre - Állandó vízterhelésnek nem tehető ki	
MESTER® DÍSZLÉC STUKKÓ RAGASZTÓ 310 ml	Oldószermentes, egykomponensű ragasztó első sorban polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) fehér	Erős kezdeti tapadóerő, nagy ragasztóerő. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Vízrel hígítható és tisztítható. Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekre. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C	- Polisztirol díszlécek (kivéve extrudált), lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztása - Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztása - Kül- és beltérben alkalmazható - Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására - Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre	
MESTER® FIX ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ 310 ml	Oldószermentes szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületekre. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) fehér	Kiválóan tapad, egyenetlen felületre is. Megkötés után átfesthető. Oldószermentes. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég pontszerűen vagy kigtyóvonalban felvinni. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 10 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C	- Különféle építőanyagok ragasztása, nedvszívó aljzatokra - Fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek (kivéve extrudált, kemény), álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. ragasztása - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására - Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re	
MESTER® ERŐMESTER SZERELÉSI RAGASZTÓ 310 ml	Oldószermentes, másodpercek alatt kiváló tapadást biztosító szerelési ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) törtefehér	Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt. 5 percen belül akár 120 kg/m². Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít. Pasztaszerű, kenhető. Megkötés után átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 5 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C	- Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra - Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), álmennyezet, csempé, fém, PVC, díszléc, rozetta, gipsz stb. - Egyenetlen felületen is (max. 8 mm) - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re - Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására	
MESTER® SOKOLDALÚ ÁTLÁTSZÓ RAGASZTÓ 310 ml	Oldószermentes, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű, rugalmas és festhető ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) átlátszó	Tartós rugalmasságú, átfesthető, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű ragasztó, mely egyenetlen felületekre is alkalmas, korrigálható. Időjárásnak ellenáll, UV-álló. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállósága : -25 °C- +80 °C Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a megkötést követően válik átlátszóvá!	- Dekarációs és burkoló elemek, építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatokra - Faszerezetek, lábazati lécek, lépcsőfokok, könyöklők, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempé, kábeldoboz, fali aljzat, díszlécek, stukkók ragasztására - Tégla, beton, fa, forgácslap, gipszkarton, cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC felületekre - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Nem használható bitumenes felületre, márványra, terméskövekre, kezeletlen fémekre, PE-re és PP-re	
MESTER® FÓLIA-RAGASZTÓ 310 ml	Oldószermentes, vízbázisú ragasztó műanyag fóliák ragasztásához. kék	Kiválóan tapad polietilén és egyéb fóliákon. A megkötés után vízálló, rugalmas, párazáró. Állékonyága jó, nem húzza meg a fóliát, nem kell préselni. Átfesthető. Ftalát, halogénmentes. Ragasztó- és tömítőanyag is egyben. Hőállóság: -25 °C - +80 °C	- Párazáró fólia ragasztása különféle építőanyagokhoz (tégla, beton, Ytong, vakolat, fa, gipszkarton, stb) - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Fóliák és aljzatok légötör csatlakoztatására - Párazáró szalagok, nyílászárók körüli fóliák ragasztására, tömítésére - Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja - Nem használható: kátrány és bitumen tartalmú felületekre, víz alatt, üvegre valamint bizonyos természetes kövekre	

MESTER RAGASZTÓK	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
MESTER GYORS KONTAKT RAGASZTÓ* 310 ml 	Neoprén bázisú, oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre. bézs	Szög- és csavarmentes rögzítést biztosít. Kötőereje: 60 kg/cm² (fa és fa között). Tartósan rugalmas marad. Víz- és hőálló. Oldószert tartalmaz. Kontakt ragasztásra alkalmas, ennek során gyorsan és nagy erővel köti össze a felületeket. Nitro hígítóval eltávolítható. Bőrképződés: azonnal bőrösödik. Hőállóság: -20 °C- +100 °C	- Különféle építési szerelési anyagok ragasztása (fa, téglá, beton, kő, kemény PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok) - Burkolatok, lapok, lemezek, lécek ragasztása - Kerámia csempe, párkányok ragasztása - Egyenletlen felületekre is (akár 8 mm-ig) - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható - Nem alkalmas polisztirol felületekre	
MESTER PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ* 310 ml  	Poliuretán bázisú, erős ragasztóerejű, rugalmas, tömítésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas anyag. szürke	Kiválóan tapad a legtöbb felületre. Rugalmas ragasztás érhető el vele, mely egyben vízálló. Időjárásnak ellenáll. Oldószertmentes. Megengedett alakváltozás: 25% Bőrképződés: 70 perc. Hőállósága: -40 °C- +180 °C	- Tömítésre és ragasztásra - Függőleges és vízszintes építési hézagok tömítésére, válaszfalak csatlakozási hézagjaihoz, fém- és faszerezetekhez - Külső és belső párkányok, burkoló elemek, lambéria, lépcsők, szegélylécek stb. ragasztására - Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, üveg, beton, kerámia, PVC, téglá, fa, cserép, terméskövek, műkövek, polírozott fémek. - Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsik, egyéb járművek gyártásához és javításához - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható	
MESTER ZSINDELY RAGASZTÓ TÖMÍTŐ* 310 ml 	Bitumen alapú, felhasználásra kész tömítőanyag, kiváló ragasztóerővel. fekete	Kiválóan tapad bitumenes felületekre. Vízálló, vízzáró, UV- és fagyálló. Bőrképződés: 30 perc. Hőállóság: -20 °C- +80 °C	- Bitumenes zsindelyek ragasztása, tömítése - Tetőkön lévő hézagok, rések tömítése, javítása - Különféle anyagok közti csatlakozó hézagokba - Járda és falfelület közti hézag tömítése - Csatlakozási hézagokba is alkalmas (max. 5% mozgásig)	
MESTER ZSUPER MINDENT RAGASZTÓ 290 ml  	Óriási ragasztóerővel bíró MS polimer bázisú ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre. fehér	Azonnal nagyon erősen ragaszt. Kötőnően tapad szinte minden felületen. Víz alatt is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -40 °C- +90 °C	- Ragasztási feladatokra tökéletes. Helyettesíti az ismert szerelési ragasztókat. - Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem). - Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, tükör, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, horgany és epoxi-gyanta felületekre - Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható. - Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg esetén és bitumenes felületekre.	
MESTER A-Z RAGASZTÓ TÖMÍTŐ 290 ml  	Szinte minden felületre használható ragasztó- és tömítőanyag, MS polimer bázisú. fehér	Kötőnően tapad szinte minden felületen. Enyhén nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Gombaálló. Oldószert, szilikont nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 25% Hőállóság: -40 °C- +90 °C Bőrképződés: 40 perc.	- Homlokzati fugákhoz, panel elemekhez - Padlőhézagok tömítésére, erkélyre, teraszra - Köztérülete, gyalogjárdaokhoz - Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható - Üveg, kemény PVC, réz, acél, alumínium műanyag, fa, természetes és műkövek, csempe, kerámia, polisztirol, beton, téglá - Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat - Ragasztásra is alkalmas - Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre	
MESTER VÍZTISZTA RAGASZTÓ 290 ml 	Tökéletesen átlátszó ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. Hibrid polimer bázisú. víziszta	Kötőnően tapad szinte minden felületen. Erősen ragaszt. Nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 35-50 perc. Hőállóság: -30 °C- +80 °C	- Olyan helyzetekben, ahol fontos a teljes átlátszóság - Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem) - Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium felületekre - Használata beltérben javasolt, kültéri használat esetén védeni kell az UV sugárzástól. - Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre	

» MESTER RAGASZTÓK

MESTER®

POLI SF
VEGYI DÜBEL*

300 ml



Jellege:

Kétkomponensű vegyi dübel csavarok, menetes száraz betonba, illetve tömör és üreges téglafalazatokba ragasztására.



szürke

Tulajdonságai:

Poliészter gyanta alapú, Sztirénmentes. Átfesthető. Száraz és nedves körülmények között is felhasználható.
Hőállóság: -40 °C - +40 °C (jellemzően/tartósan maximum 24 °C hőmérséklet esetén)
-40 °C - +50 °C (jellemzően/tartósan maximum 40 °C hőmérséklet esetén)

Felhasználása:

- Menetes száraz ragasztása repedésmentes betonba M8-M16 közötti átmérőkre
- Menetes száraz ragasztása tömör és üreges téglafalazatokba M8-M12 közötti átmérőkre
- Az üreges anyagból készült falazat esetén szithüvely (műanyag vagy fém) használata kötelező!
- Felhasználáskor a termék műszaki adatlapjában rögzítetteket szigorúan be kell tartani!

Műveleti fotó:



MESTER®

BARKÁCS
RAGASZTÓ

300 g



Oldószermentes, széles körben használható ragasztóanyag. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Egyetlen felületre kiválóan tapad. Megkötés után átfesthető. Kiadósság: kb. 300-500 g/m² az aljattól függően. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes. Hosszú szavatosság: 4 év

- Különféle anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra
- Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb.
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



MESTER®

MENNYEZETLAP
ÉS DÍSZLÉC
RAGASZTÓ

4 kg



Oldószermentes, főként polisztirol mennyezetlapok ragasztására alkalmas. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) Használható még nedves helyiségekben is.



bézs

Könnyű vele dolgozni. Gyorsan és erősen tapad. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Ellenáll a párnak. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is kibír. Hosszú szavatosság: 3 év

- Polisztirol lapok, szigetelő és burkoló lapok, díszlécek ragasztására
- Dekorációs célokra
- Beltéri használatra, nedves helyiségekben is



MESTER®

EPOXY
RAGASZTÓ*

2 x 15 ml



Kétkomponensű, erős epoxy ragasztó.



sárgásan átlátszó

Tartós ragasztást biztosító, vízálló kül- és beltérben használható ragasztó. Mechanikusan megmunkálható (fúrás, csiszolás, meneltvágás, stb.). Kiváló a tapadás, kopásálló, nem zsugorodik. Ellenáll a legtöbb oldószernek, gyenge savaknak. Hosszú szavatosság: 5 év

- Fémre, kerámiára, faiparban, porcelánra, ásványi anyagokra, betonelemekre, polisztirolra, műanyagokra (pl. laminátumok, poliészteranyagok, bakelitek)
- Szerelvények, szaniter berendezések és díszek javítására
- Dekorációk ragasztására
- Nem használható PP, PE, PTFE anyagokhoz



» MESTER PURHABOK

MESTER®

TÖBBSZÖR
HASZNÁLHATÓ
PURHAB*

750 ml



Jellege:

4-6 héten belül többszöri felhasználásra alkalmas egykomponensű hab, mely széleskörűen használható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

Tulajdonságai:

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Az első alkalmazástól számítva többször is felhasználható. Speciális szelep, nagy kihazatal. Fektetve is tárolható. Jó hang- és hőszigetelő. Nem UV álló. Kiadósság: 44-48 liter Bőrképződés: 9-13 perc Vághatósság: 18-20 perc Hőállóság: -40 °C - +80 °C 18 hónap szavatosság!

Felhasználása:

- Ajtótok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Megtapad minden szokásos építőanyaggon.
- Nem tapad meg a következőkön: polietilén, polipropilén, szilikon, teflon, olaj és zsír.


Műveleti fotó:



MESTER®

PURHAB*

750 ml,
500 ml,
300 ml



Széleskörűen felhasználható, nedvességre reagáló egykomponensű hab, tömítési és ragasztási feladatokra.

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló. Kiadósság: - 750 ml-es estében 35-40 liter - 500 ml-es estében 25-27 liter - 300 ml-es estében 15-17 liter Bőrképződés: 8-12 perc Vághatósság: 17-27 perc Hőállóság: -50 °C - +90 °C 15 hónap szavatosság!

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



» MESTER PURHABOK

MESTER®

PROFI XXL
PISZTOLYHAB*

880 ml
EXTRA NAGY
KIADÓSSÁGGAL!



Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

MESTER®

PISZTOLYHAB*

750 ml
Pisztoly nélkül is
használható!



Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz. Az adapterrel pisztoly nélkül is használható.

MESTER®

TÉLI-NYÁRI
PURHAB*

750 ml



Mind a négy évszakban használható, speciális szeleppel ellátott egykomponensű poliuretánhab.

MESTER®

TÜZGÁTLÓ
PURHAB*

750 ml



Egykomponensű, pisztolyos kivitelű, tűzálló tulajdonságú, nedvességre reagáló poliuretánhab.

MESTER®

RAGASZTÓHAB
KÉZI*

750 ml



Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok és különféle építési anyagok ragasztására. Adapteres kiszerezés.

MESTER®

RAGASZTÓHAB
PISZTOLYOS*

750 ml



Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok és különféle építési anyagok ragasztására. Pistolyos kiszerezés.

Jellege:

A purhabot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A pisztolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló. Kiadósság: 65 liter Bőrképződés: 10-14 perc Vághatósság: 30-40 perc Hőállóság: -50 °C - +90 °C 15 hónap szavatosság!

A Pistolyhabbal az anyagot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A Pistolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló. Kiadósság: 55 liter Bőrképződés: 6-10 perc Vághatósság: 30 perc Hőállóság: -50 °C - +90 °C 18 hónap szavatosság!

Finoman adagolható. Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelő. Speciális szelepe van, fektetve is tárolható. Nem UV álló. Kiadósság: 35-40 liter Bőrképződés: 6-10 perc Vághatósság: 20-30 perc Hőállóság: -40 °C - +80 °C 15 hónap szavatossági idő!

Tűzállósági határértékkel rendelkező hab. Mindenféle zsírmentes és pormentes aljzaton jól tapad, kivéve a szilikont, teflont, polietilént és polipropilént. Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között. Tűzállósági határérték: 30-120 perc. Nem UV álló. ÉME: A-237/2007 Kiadósság: 28-30 liter

Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Idő- és fagyálló. Hőállósága: -40 °C - +80 °C (rövid ideig +120 °C). Vágható 20-30 perc múlva (2 cm szélességnél). Bőrképződés: 8 perc. Kiadóssága: kb. 13 m

Cellaszerkezete finom porusú, jól kitölti az egyenetlenségeket. Nagy kiadósságban gyors és egyszerű feldolgozás. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Jó hangszigetelő, alaktartó, átfesthető, vakolható, tartós és fagyálló. Bőrképződés: 8 perc. Vágható 20-30 perc után (2 cm szélességnél) Hőállósága: -40 °C - +80 °C (rövid ideig +120 °C). Kiadóssága: kb. 23,5 m

Felhasználása:

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.

- Ablaktok és fal közötti hézag kitöltése
- Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések hézagjaihoz
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Előregyártott elemek közötti hézagokba
- Modellek, makettek készítése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.

Tűzállósági követelménnyel rendelkező szerkezetek beépítéséhez, létrehozásához, mint például:

- tűzgátló ajtók, ablakok, üvegek
- kábelátvezetések, faláttörések (az alkalmazhatóságról minden esetben tájékozódjon a nyílászárók gyártói beépítési utasításában is!)
- tetőszerkezetek, szerelési hézagok tömítéséhez

- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
- A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.
- A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. 2-3 perc múlva nyomja erősen a falra, simítsa el, és védje a lecsúszás ellen.
- 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton.

- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
- A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.
- A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. 2-3 perc múlva nyomja erősen a falra, simítsa el, és védje a lecsúszás ellen.
- 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton.

Műveleti fotó:




» MESTER PURHABOK	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
MESTER KÚTGYŰRŰ PURHAB* 750 ml 	Egykompensú, akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására alkalmas, nedvességre reagáló poliuretánhab.	Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (olaj, benzin, fekália, baktériumok). Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes aljzatokon, kivéve: szilikon, tefflon, polietilén és polipropilén. Hőállósága:- 40 °C és + 80 °C Kiadóssága: kb. 35 m Vághatóság: kb 25 perc	- Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására - Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítésére - Föld alatti kábelátvezetések és falátörések során keletkezett hézagok kitöltésére	


» MESTER TOVÁBBI TERMÉKEK	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
MESTER PURHAB TISZTÍTÓ* 500 ml 	Hajtógázzal működő aerosol, amely a friss purhab oldószereként hat. A termék pisztolygyűrűvel és kinyomófejjel is felszerelt.	Eltávolítja a friss purhab szennyeződéseket. Purhab pisztoly esetén a pisztoly belsejében és csövében maradt friss purhabot is. Acetont tartalmaz.	- Friss, még meg nem keményedett purhab eltávolítására - Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisztítására (növeli a pisztolyok élettartamát) - Műszaki területen nagy hatású oldószerként és univerzális hatású tisztítószerként (háztartási tisztításra ne használja)	
MESTER PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ* 750 ml 	A már megkeményedett purhab, festék és lakk eltávolítására alkalmas szer.	Alaposan és erőteljesen eltávolítja a megkeményedett purhab, a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint a lazúr-, disperziós és latex festéket vagy hasonló réteget bármilyen oldószerezálló felületről. Függőleges felületen is megtapad.	Ecsettel kenje fel a tisztítandó felületre, majd hagyja hatni. A lemarandó anyagtól függően a hatóidő 15 és 30 perc között lehet, kritikus felületek esetén akár több óra is. A fellazult réteget spatulával távolítsa el. Nagyon vastag réteg esetén szükséges lehet a felső réteg eltávolítása után a folyamat megismétlése.	
MESTER SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ* 100 ml 	Megkötött tömítőanyagok (szilikon, akril, butil és poliuretán) eltávolítására alkalmas anyag.	Hatékonyan eltávolítja a megkötött tömítőt a különböző felületekről, lehetővé téve az újratömítést.	Mechanikus úton távolítsa el a tömítőanyagot, amennyire lehetséges. Utána vigye fel az eltávolító szert. A szer 2-3-szor vastagabb legyen, mint az eltávolítandó anyag. 30-60 perc hatóidő után a feloldódott anyagot el kell távolítani. Indokolt esetben a hatóidő hosszabb is lehet valamint a folyamatot meg lehet ismételni.	


A *-gal megjelölt termékek a következő veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ: GHS09
1000 °C HOÁLLÓ TÖMÍTŐ: GHS05
TETOMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ: GHS02, GHS07
NEUTRALIS SZILIKON: GHS07
300 °C HOÁLLÓ SZILIKON: GHS05
GYORS KONTAKT RAGASZTÓ: GHS02, GHS07
PU KOMBI RAGASZTÓ: GHS07, GHS08
ZSINDELY RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ: GHS02
PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ: GHS08
POLI SF VEGYI DÜBEL: GHS07
EPOXY RAGASZTÓ: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
PROFI XXL PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08

PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08
TÉLI-NYÁRI PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
TŰZGÁTÓ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
RAGASZTÓHAB KÉZI: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS: GHS02, GHS07, GHS08
KÚTGYŰRŰ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08
PURHAB TISZTÍTÓ: GHS02, GHS07
PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ: GHS02, GHS07
SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ: GHS07
HANNO PENÉSZÖLŐ FOLYADÉK: GHS05, GHS09
HANNO HORGANY SPRAY: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ NAPPALI-HÁLÓ: GHS05, GHS07
SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ FÜRDŐSZOBA-KONYHA: GHS05, GHS09



» MESTER SZERSZÁMOK	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
MESTER FUGALEHÚZÓ SZILIKONHOZ egyenes fuga kialakításához  	Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál egyenes fugák kialakításához a következő méretekben: 0-1 mm 3 mm 5 mm 8 mm	Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.	- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre. - A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.	

» MESTER SZERSZÁMOK	Jellege:	Tulajdonságai:	Felhasználása:	Műveleti fotó:
MESTER FUGALEHÚZÓ SZILIKONHOZ íves fuga kialakításához  	Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méretekben: 3 mm 5 mm 8 mm	Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.	- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre. - A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.	
MESTER FUGALEHÚZÓ AKRILHOZ íves fuga kialakításához  	Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méretekben: 3 mm 5 mm	Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.	- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre. - A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.	
IRION XP-DELTA kinyomópisztoly  	Kartusokhoz használható kinyomópisztoly profi kivitelben	Csúcskategóriás, korozióálló, speciális ötvözetű pisztoly profiknak és barkácsolóknak. A kartusban lévő nyomás KI/BE kapcsolható a túlfolyás és a csepegésmentes felhasználás érdekében. Állítható erőáttétel: 12:1 vagy 25:1!	- Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba és nyomja ki az anyagot. - A nyomást ki/be lehet kapcsolni, ha szünetelteti a munkát. Az erőáttételen is lehet változtatni. - A pisztolyt mindig tisztítsa meg a rárakódott szennyeződésektől.	
Fém kinyomópisztoly standard 	Kartusokhoz használható fémvázás kinyomópisztoly.	Barkácsolóknak ajánlott. Tolererő: 1400N	Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.	
Fém kinyomópisztoly profi 	Kartusokhoz használható fémvázás kinyomópisztoly.	Tartós, hosszú éveken keresztül használható. Könnyű, mégis nagyon tartós. Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Utánnymás-mentes. Tolererő: 2000N	Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.	
IRION Metall Lite-Plus pisztoly purhabhoz 	Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly profi kivitelben	Csúcskategóriás, kiváló minőségű szerszám gumírozott fogantyúval, tefflon golyóval, nem tapadó adapterrel és tűvel (PTFE bevonat). Nagy, réz nyomásszabályozó csavarral rendelkezik.	- Csavarja rá a pisztolyhab flakont a kinyomó pisztoly csatlakozó részére és a függőlegesen, fejfel lefele tartott flakonból a pisztoly segítségével nyomja ki a habot. - A teljes mennyiség elhasználásáig a flakon a pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. Ha lecsavarta, a pisztolyt tisztító szerrel alaposan mossa át.	

 Műanyag pisztoly purhabhoz	Jellege: Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.	Tulajdonságai: Barkácsolóknak ajánlott. Műanyag fogantyúval, teflon golyóval, acél csővel.	Felhasználása: • Pistolyos kivitelű purhabok kinyomására.	
 Fém pisztoly purhabhoz teflongolyós	Jellege: Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.	Tulajdonságai: Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Masszív, tartós.	Felhasználása: • Pistolyos kivitelű purhabok kinyomására.	

 Hanno Penészlő folyadék* 400 ml	Jellege: Több mint 30 éve jól ismert, gyorsan ható, klórtartalmú fertőtlenítőszer. Több százféle penészgomba ellen hatásos.	Tulajdonságai: Rövid idő alatt kifejti hatását, nagyteljesítményű, nem éghető, nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat.	Felhasználása: • Penészes, gombás kövezetek megtisztítása • Csempek, burkolóanyagok penészesmentesítése • Gombafertőzések fugatömítések felújítása • Fehér falfelületek, sarkok gombátlánítása	
 Hanno Horgany spray* 400 ml	95 % tisztaságú hideghorgany, szórható lakk formájában. Szép ezüstös színű.	Egyenletesen, több rétegben hordható fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek. Átfesthető, áthegeszthető, vezeti az áramot és jól tapad.	• Fémfelületek alapozása (karosszéria, alváz, stb.) • Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus kijavítása • Fémfelületek rozsdá elleni védelme • Felnik, klímaszervelvek felületkezelése	

 Schimmel Penésztávolító Nappali-Háló* 750 ml	Jellege: Klórmentes, szagtalan, aktív oxigént tartalmazó penésztávolító anyag.	Tulajdonságai: Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat erős, kellemetlen szag nélkül. Kiválóan hat a penész ellen, fertőtlenítő hatású aktív oxigéntartalma miatt.	Felhasználása: • Gyerekszobába, lakóhelyiségekbe, valamint konyhába, kamrába, bútor háta mögött stb. • Tapétára, falra, vakolatra, fára, kőre, kerámiára, műanyagra, függönyre. • Ne használja savra érzékeny anyagokra, pl. márvány, fémek vagy növények.	
 Schimmel Penésztávolító Fürdőszoba-Konyha* 750 ml	Aktív klórt tartalmazó, gyorsan ható penész-eltávolító folyadék.	Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat. Aktív klór tartalma miatt fehérítő és fertőtlenítő hatású.	• Lemosható felületen, mosható diszperziós falfelületen, különösen szaniter helyiségekben. Megelőzésre ideális szilikon fugákhoz. • Érzékeny és színes anyagok, pl. tapéták, szőnyegek, textilák, fa és fémek felülete kifakulhat, kifehéredhet. A sérült felületű csempeken is elszíneződést okozhat.	




Környezetbarát
Különbéle anyagokhoz
Csiszolható, festhető
Nagy ragasztóerő
Kül- és beltérben

Akril
Környezetbarát
Szagtalan
satlakozó fugákhoz
Kül- és beltérben

MESTER A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMEÉRT

Az Öko Festhető Tömítő mellett megjelent termék a környezetbarát, akril-diszperziós Öko Szerelési Ragasztó. Kevesebb káros anyagot bocsátanak ki. Mindkettő részben újrahasznosított műanyag kartusban található.


További információk: www.mester.hu
LEGYEN RÉSZESE A KÖRNYEZETVÉDELEMNEK!

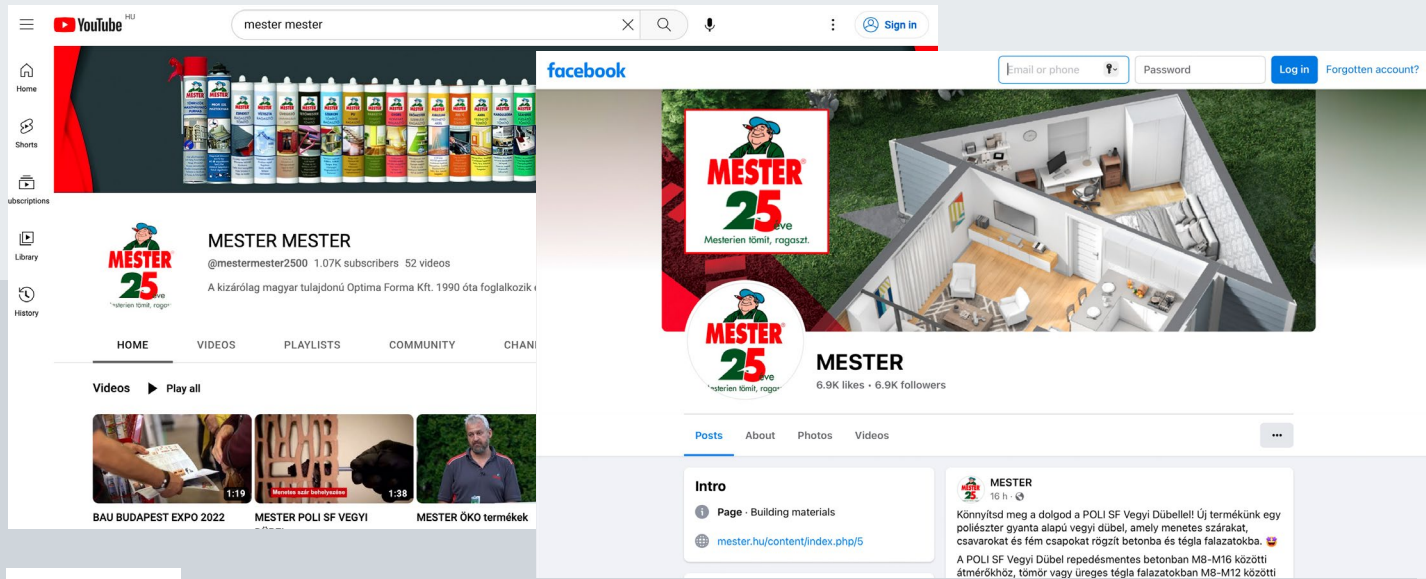

Keresse a **MESTER** YouTube csatornáját!

Kereső mezőbe beírandó szöveg: mester mester

Csatlakozzon a **MESTER** Facebook közösségéhez!

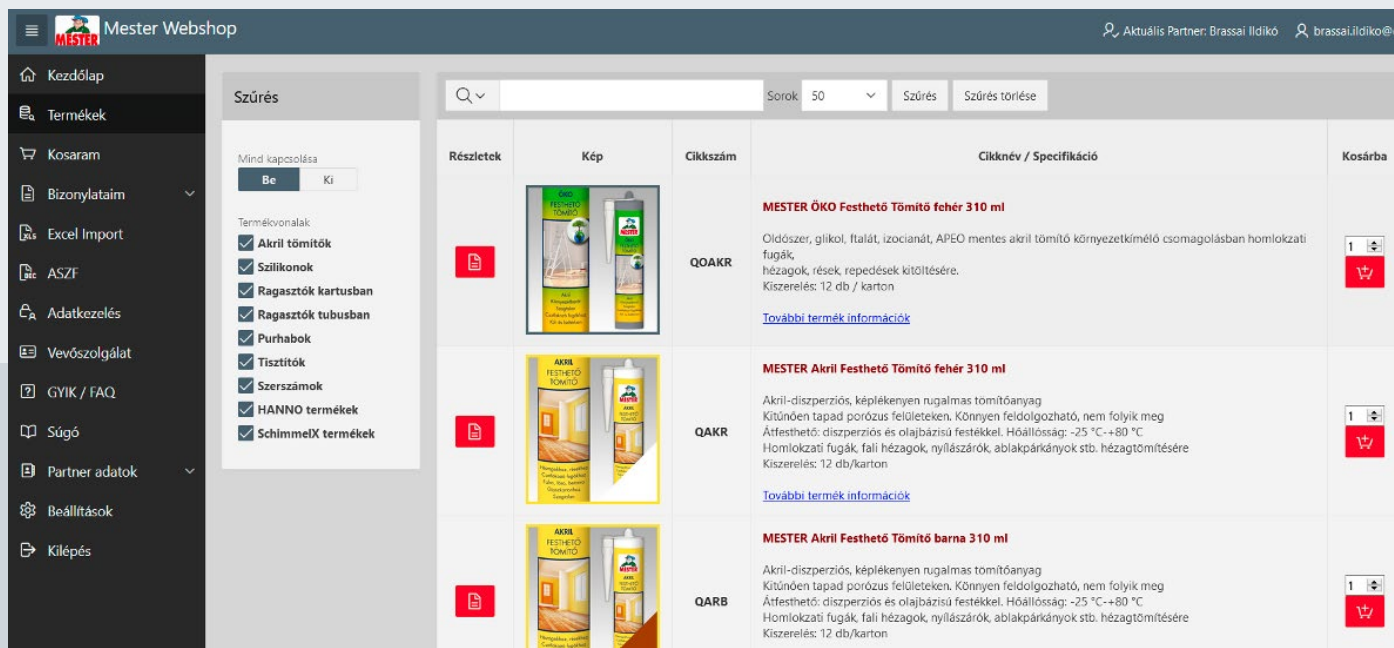

webshop: www.mester.hu/VISZONTELADÓKNAK

MESTER BOLTKERESŐ

Vevőink érdekében fejlesztettük ki a korszerű és felhasználóbarát **MESTER** Boltkeresőt.

Ha boltja még nincs a boltkeresőben, akkor regisztráljon a www.mester.hu-n vagy az itt található QR kódot használva!



Megismersz? Én vagyok az, a MESTER.
(Mostanában már inkább **MESTER** bácsi...)

Nem vagyok kezdő a szakmában, 25 éve vagyok a cégnél.

Negyedszázad nagy idő, ugye? Hű... Ha visszagondolok... Nem volt ám egyszerű az elején! Furcsa volt a sok jövés-menés, kirakatban-levés a műhelyben töltött idő után. De gyorsan megszoktam, meg is szerettem!



25 év!

Nem semmi ez.

Hanem valami! Valami nagy és jelentős. Legalábbis a kollégák így gondolták: fejükbe vették, hogy meg kell ezt a jubileumot ünnepelni.

Ki akartak hagyni a buli szervezéséből, hogy jól meglephessenek, de vesztükre túl lelkesen szervezkedtek.

Szerencsére észrevettem, hogy mesterkednek valamiben!

Jól esett, nem mondom... De örültem, hogy kiderült!

Az az igazság, hogy én nem szeretem a meglepetéseket.

A nagy felhajtás se nekem való. Nekem elég lett volna, ha csak koccintunk egyet munka után a sarki fröccsözőben, és megyünk tovább.



“Ne essünk túlzásba, nem velem kellene itt foglalkozni, Kedveskéim!” - gondoltam magamban, de mivel nem akartam elrontani az örömeiket, inkább beleálltam a helyzetbe.

Hagytam, hadd titkolózzanak és a mit-sem-sejtéstől az értetlenkedésen át a teljes meglepetésig mindent előadtam. Még élveztem is! Nem vagyok kezdő a szakmában, mondtam már? Régen oszlopos tagja voltam a helyi színjátszókörnek!

Csak akkor estem ki a szerepemből, amikor elkezdtek régi sztorikat felemlíteni. Úgy beszéltek rólam, mint egy mágusról! Akkor már egyik lábamról a másikra álltam, és közben bizony, a könny is összeszaladt a szememben.

Miket meséltek?

Például azt, amikor a Bandi pék egy nagy tálca meggyes rétest hozott nekünk. A felesége, Rózsika küldte, mert olyan hálás volt, amiért megmutattam a párjának a Szuper Mindent Ragasztókat. Attól kezdve megszűntek a “biztos hogy fújni kell?” - “miért kell ennyit várni?” perpatvarok. Bandi pék megtáltosodott!

Azon a hétfőgén tényleg minden a helyére került a ház körül, ami hónapok óta várt a sorára. De elárulom: nem mindent Bandi rögzített, Rózsika is kivette a részét a munkából!

Azt is felidézték, hogy dicsért az a szaki, akinek valamelyik reggel elmondtam, mit tud a legújabb Gyors Akril Tömitőnk! Megvette, kipróbálta és bevált! Jött másnap is és kérte, “amit a **MESTER** ajánlott”.

Persze, mert jó a termék. Mellesleg mindent úgy is csinált, ahogy mondtam neki. Mert tudod, én arról is szoktam beszélni, hol lehet lyukra futni, mire kell különösen figyelni, ha profi eredményt akarunk elérni.

Vagy amikor Krisztiánnal találkoztunk a szomszéd utcai barkácsboltban... Tanácstalanul toporgott már fél órája a szilikonok előtt. Vakarta a fejét, homlokráncolva próbálta kibetűzni az apró feliratokat, nem tudott választani. Józsi kollégánk is ott járt éppen, a másik polc mögül lesett-hallgatott minket. Azt mondja, alig váltottunk pár szót, máris tudtam, mit adjak a vevő kezébe.

Hát igen, rögtön szoktam tudni. Tényleg nem vagyok kezdő a szakmában. Nade az, hogy Józsi bevallotta: azóta az én szavaimmal kérdez, felel, ajánl... - tényleg meghatott.

Változnak az idők.

Régen egyedül voltam, ma már csapatban dolgozunk Józsival és a többiekkel.

Pár éve a vevők még csak munkaidőben, telefonon vagy személyesen kérdezhettek tőlünk, manapság már e-mailen, cseten is, akár éjjel is...

Változik a kínálatunk is: folyamatosan fejlesztünk, egyre jobbak leszünk. Ma már szinte minden feladatra van megoldásunk.

Van viszont valami, ami nem változik:

mindig lesznek tettvágytól hajtott lelkes építkezők, zsúfolt polcok előtt lefagyó barkácsolók és - remélem - maradnak a szakik is, akik mindig jobb minőségű alapanyagokkal akarnak dolgozni.

És ahogy én nem szeretem a meglepetéseket, ők se.

Munka közben biztosan nem.

A **MESTER** Csapattal azon dolgozunk, hogy ne is találják magukat soha váratlan helyzetekben!

Ezért mutatjuk meg százszor is, és ezért mondjuk el a lehető legegyszerűbben: HOVÁ, MIT és MIERT ÚGY használj.

Az elmúlt 25 év azt tanította nekünk, hogy ez kell ahhoz, hogy Te, aki megnyugtató megoldásokra vágysz, magabiztosan foghass bele az előtted álló feladatokba.





SZOLGÁLTATÁSAINK

- > Széleskörű, intenzív marketing (honlap, Facebook, kültéri reklám, sajtó)
- > YouTube kampány
- > Informatív honlapok
- > Nyereményjátékok
- > Vevőtalálkozók támogatása
- > Szakképzés támogatása
- > Színminták, szemléltető anyagok
- > Tanácsadó füzet
- > Három szintű oktatási program
- > **MESTER** Levél (hírlevél)
- > Roadshow, árubemutatók
- > Egységpolc, kínáló tálca, termék adagoló

 OPTIMA FORMA



Infóvonal:
(1) 430-3090
www.mester.hu

